

(G1/2)

# PV-450

## 系列 電磁閥

series ELECTRICALLY OPERATED

**PÖSU**  
PNEUMATIC

五方口 5 way



### 規格表 Specifications

型號	Model	PV-4521	PV-4522	PV-4532.42
接管口徑	Port thread size (Rc)	1/2"		
位置數	Port amount	五口二位置(5/2)		五口三位置(5/3)
使用流體	Used fluid	空氣 Air		
壓力範圍	Pressure range (kgf/cm <sup>2</sup> )	1.5 ~ 8		2 ~ 7
有效斷面積	Effective section area (mm <sup>2</sup> )	50		30
使用溫度	Ambient temperature (°C)	0 ~ 60		
容許電壓範圍	Allowance voltage range	AC110V <sup>50</sup> <sub>60</sub> HZ / AC220V <sup>50</sup> <sub>60</sub> HZ / DC24V(±10%)		
消耗電力	Power consumption	AC = 8VA / DC = 5W		
絕緣等級	Insulation grade	Class F		
重量	Weight (g)	590	770	

氣壓及彈簧回位，手動優先控制


線圈採用歐洲進口，耗電量低

Pneumatic and spring return, manually control in first priority

European imported coil wire with low electricity consumption


訂購代號 Order No.

**PV-4-5-2-1-M-L**

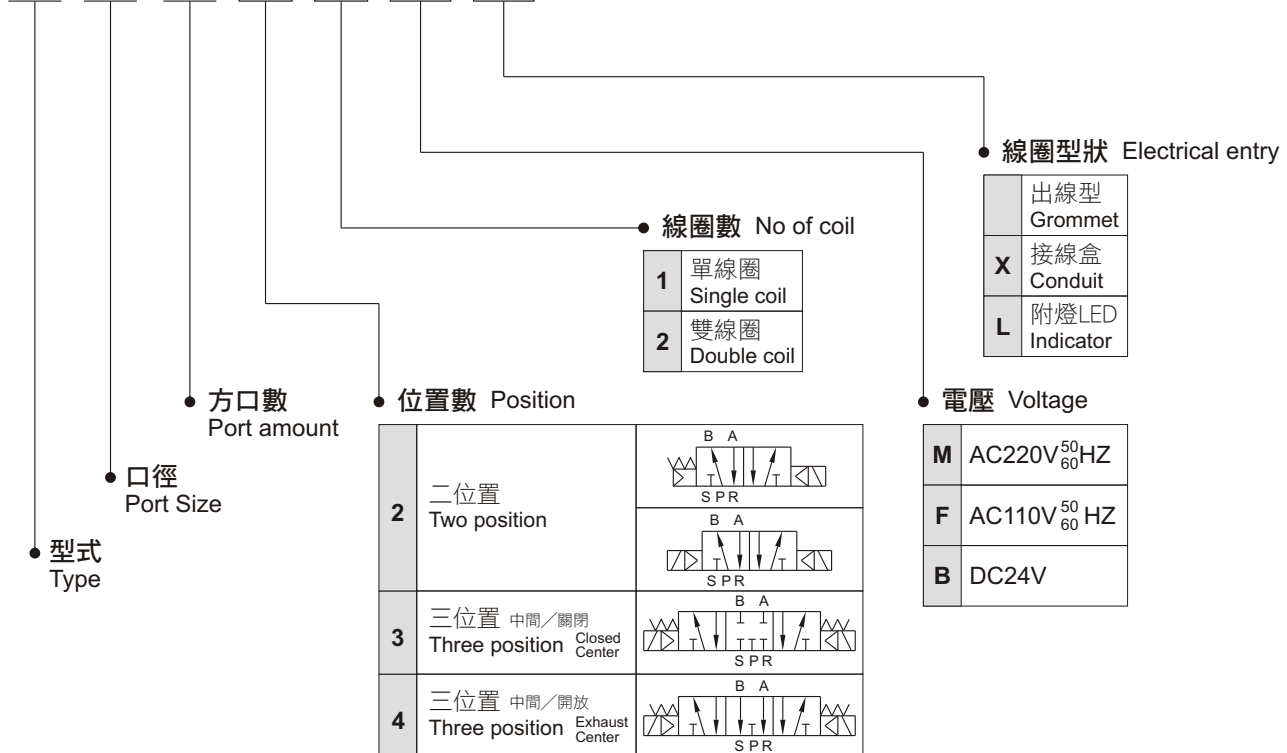


尺寸圖 Dimension.


**PV-4521-**□

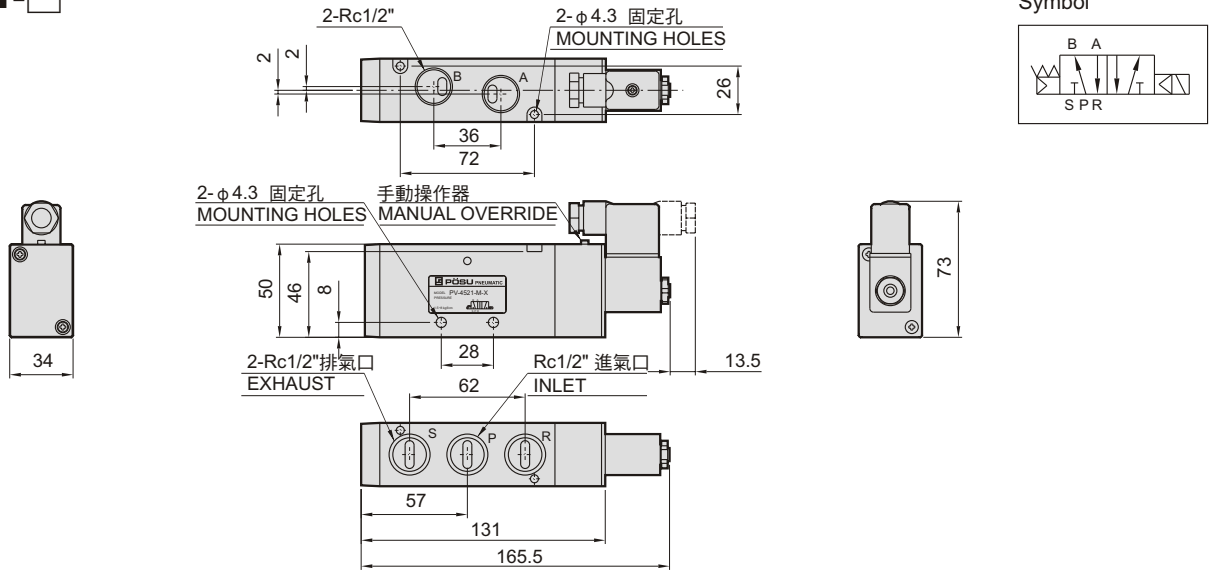

**PV-4522-**□



**PV-4532-**□



**PV-4542-**□

