

氣壓引導閥
Pneumatic pilot valve



規格表 Specifications

型號	Model	PV-352-S	PV-352-D	PV-353-D
接管口徑	Port thread size (Rc)	3/8"		
位置數	Port amount	五口二位置(5/2)		五口三位置(5/3)
使用流體	Used fluid	空氣 Air		
壓力範圍	Pressure range (kgf/cm ²)	1.5 ~ 8		2 ~ 7
有效斷面積	Effective section area (mm ²)	30		18
使用溫度	Ambient temperature (°C)	0 ~ 60		
重量	Weight (g)	220		380

PV-352-S 單邊氣壓閥

Single pneumatically actuated



Symbol

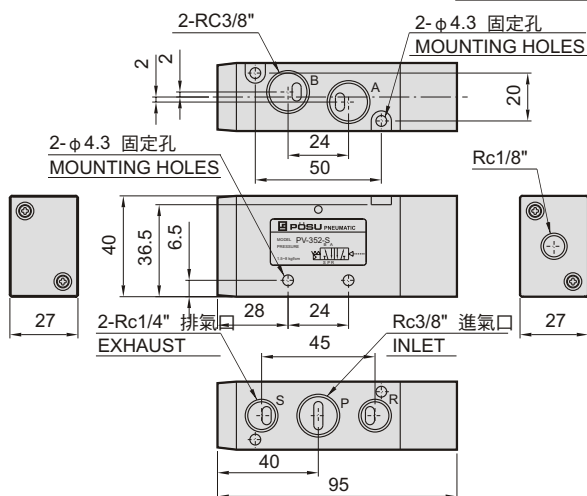

PV-352-D 雙邊氣壓閥

Double pneumatically actuated

Symbol

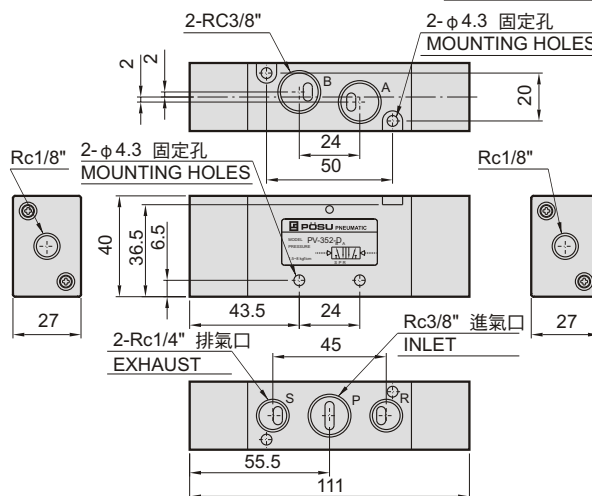

PV-353-D 雙邊氣壓閥(中間閉)

Double pneumatically actuated
Three position (closed center)

Symbol

