



**PÖSU**  
PNEUMATIC

# 快速配管型速度控制閥

Quick Fitting Type Speed Control Valve

標準型調速接頭/Speed Controller Standard Type

訂購代號/Order No.

**PSB**    **6** - **01** - **NI** - **W**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

## 1 型式/Type




\*依PSU的型式編號  
做為訂購代號。


## 2 流體方向控制/Control Direction

無記號: 排氣控制/Meter-out control  
A: 進氣控制/Meter-in control

### 排氣控制/Meter-out control

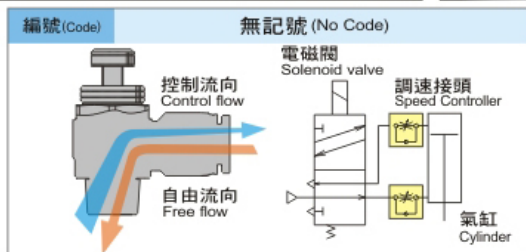

### 進氣控制/Meter-in control

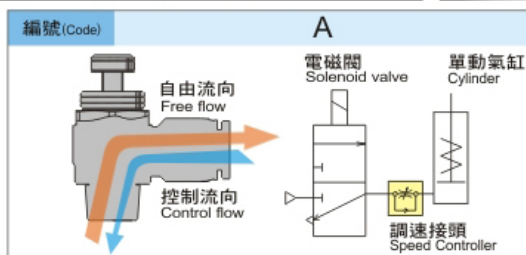

## 3 配管徑(ØD)/Tube Dia.(ØD)

編號(Code)	公制(MM)					
	3	4	6	8	10	12
尺寸(Dia)	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12

## 4 牙徑/Thread Size

編號(Code)	公制牙Metric Thread			管用斜牙(PT斜牙) BSPT Thread				管用直牙(PF直牙) BSPP Thread			
	M3	M5	M6	01	02	03	04	01G	02G	03G	04G
尺寸(Size)	M3x0.5	M5x0.8	M6x1.0	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2

## 5 脫離環/Release Ring

無記號(No code): 一般脫離環/Release Ring (Polyacetal)  
NI: 金屬脫離環/Release Ring (Metallic body)


## 6 本體顏色/Body Color

編號(Code)	無記號 No code	W	BU
顏色(Color)	黑 Black	象牙白 Ivory	藍 Blue

## 構造圖/Construction



氣壓符號  
Graphical  
representation

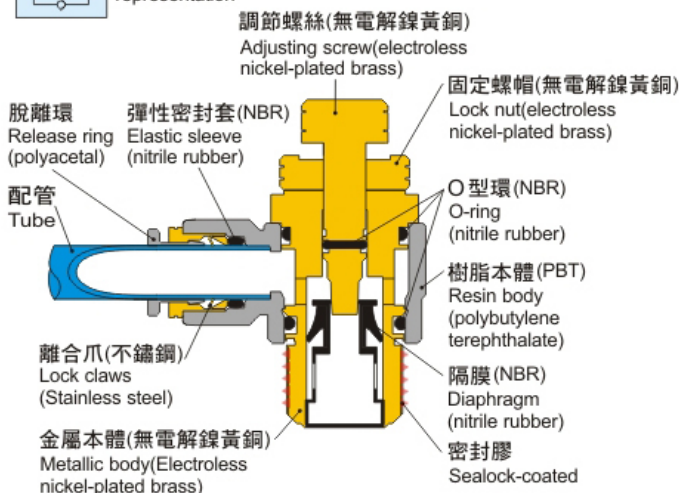

包裝: 1個/袋 (Package: 1 pc. in a bag)

\* 調速接頭可控制驅動機器的驅動速度。

\* The Speed Controller controls the operation speed of a driving device.

**PSF**



## 規格/Specifications

使用流體/ Fluid admitted	空氣/Air
使用壓力範圍/ Service pressure range	0 ~ 9 kgf/cm <sup>2</sup> (0 ~ 900 kPa)
逆止閥作動壓力/ Check valve operating pressure	0.5 kgf/cm <sup>2</sup> (50 kPa)
使用溫度範圍/ Service temperature range	0 ~ 60°C

價格區

標準接頭

調速接頭

金屬調速

逆止閥

關斷型接頭

配管模組

手動閥

塑鋼接頭

52

介紹區

標準接頭

調速接頭

金屬調速

逆止閥

關斷型接頭

手動閥

配管模組

塑鋼接頭