



**PÖSU**  
PNEUMATIC

## 快速配管型逆止閥

Quick Fitting Type Check Valve

逆止閥 / Check Valve

訂購代號 / Order No.

**CPU 6 - 6 - NI**

1

2

3

1 型式 / Type


2 配管徑(ØD) / Tube Dia.(ØD)

| 公制(MM)   |    |
|----------|----|
| 編號(Code) | 6  |
| 尺寸(Dia)  | Ø6 |


3 脫離環 / Release Ring

無記號(No code): 一般脫離環 / Release Ring (Polyacetal)  
NI : 金屬脫離環 / Release Ring (Metallic body)

## 構造圖 / Construction




氣壓符號  
Graphical  
representation

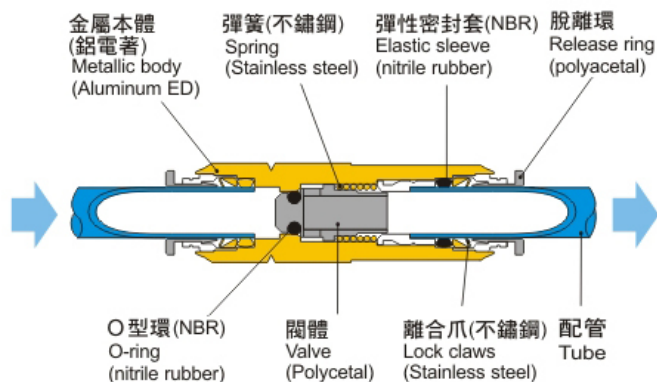

## 規格 / Specifications

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 使用流體 / Fluid admitted                    | 空氣 / Air                                |
| 使用壓力範圍 / Service pressure range          | 0 ~ 9 kgf/cm <sup>2</sup> (0 ~ 900 kPa) |
| 逆止閥作動壓力 / Check valve operating pressure | 0.1 kgf/cm <sup>2</sup> (50 kPa)        |
| 使用真空壓力(負壓) / Negative pressure           | -750 mmHg(10 Torr)                      |
| 使用溫度範圍 / Service temperature range       | 0 ~ 60°C                                |

## CPU 聯管直型 Union Straight



\$P.08


3D CAD

2D CAD

單位(Unit): m/m

| Model<br>型 式 | Tube dia.<br>管外徑 | ØP | L    | B    | A    | R       | Mass(g)<br>重 量 | Orifice<br>流量孔徑 |
|--------------|------------------|----|------|------|------|---------|----------------|-----------------|
| CPU6-6       | 6                | 10 | 30.1 | 43.2 | 15.4 | M12X1.0 | 9.4            | 2               |

## CPU NI 聯管直型 Union Straight



\$P.08

3D CAD

2D CAD

單位(Unit): m/m

| Model<br>型 式 | Tube dia.<br>管外徑 | ØP | L    | B    | A    | R       | Mass(g)<br>重 量 | Orifice<br>流量孔徑 |
|--------------|------------------|----|------|------|------|---------|----------------|-----------------|
| CPU6-6-NI    | 6                | 10 | 29.7 | 42.6 | 15.4 | M12X1.0 | 10.2           | 2               |

包裝: 1個 / 袋 (Package: 1 pc. in a bag)

- \* 快速配管型逆止閥使系統內工作流體以單一方向流動，可防止逆流，提高迴路安全度。
- \* 接頭本體皆附有箭頭指示流量方向
- \* The Check Valve permits the air flow in one direction but checks the flow in the opposite direction, make them suitable as a safety item in compressed air circuits.
- \* The body of each fitting contains an arrow to indicate the direction flow.

價格區

標準接頭

調速接頭

金屬調速

逆止閥

閘斷型接頭

配管模組

手動閥

塑鋼接頭

64

介紹區

標準接頭

調速接頭

金屬調速

逆止閥

閘斷型接頭

手動閥

配管模組

塑鋼接頭