

**PÖSU**  
PNEUMATIC

## 塑鋼飛速型接頭

Quick Connectors (POM)

塑鋼飛速型接頭/Quick Connectors (POM)

訂購代號/Order No.

包裝:10個/袋(Package:10 pcs in a bag)

**PK** - **6** - **1/8** - **W**

①      ②      ③      ④

### 1 型式/Type

\*依GPL的型式編號做為訂購代號

### 2 配管徑(ØD)/ Tube Dia.(ØD)

編號(Code)	公制(MM)			
	6	8	10	12
尺寸(Dia)	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12

### 3 牙徑/Thread Size

編號(Code)	管用斜牙(PT斜牙) BSPT Thread		
	01	02	03
尺寸(Size)	PT1/8	PT1/4	PT3/8

### 4 本體顏色/Body Color

編號(Code)	無記號 No code	W	BU
顏色(Color)	黑 Black	白 Ivory	藍 Blue

\* 鎖帽飛速型形式提供了永久的氣動連接。


\* 適合使用於振動頻繁的環境中。

\* Lock-nut mechanism provides semi-permanent pneumatic connection.

\* Resistant against vibration.

構造圖/Construction

規格/Specifications

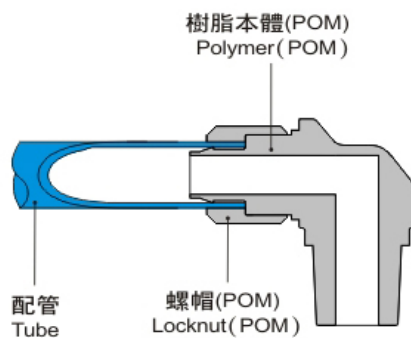

使用流體/ Fluid admitted	空氣/Air
使用壓力範圍/ Service pressure range	0 ~ 9 kgf/cm <sup>2</sup> (0 ~ 900 kpa)
使用真空壓力(負壓)/ Negative pressure	-750 mmHg(10 Torr)
使用溫度範圍/ Service temperature range	0 ~ 60°C

價格區

標準接頭

調速接頭

金屬調速

逆止閥

關斷型接頭

配管模組

手動閥

塑鋼接頭

77

介紹區

標準接頭

調速接頭

金屬調速

逆止閥

關斷型接頭

手動閥

配管模組

塑鋼接頭