





氣壓引導閥
Pneumatic pilot valve

規格表 Specifications

型號	Model	PV-152-S	PV-152-D	PV-153-D
接管口徑	Port thread size (Rc)	1/8"		
位置數	Port amount	五口二位置(5/2)		五口三位置(5/3)
使用流體	Used fluid	空氣 Air		
壓力範圍	Pressure range (kgf/cm ²)	1.5 ~ 8		2 ~ 7
有效斷面積	Effective section area (mm ²)	12		9
使用溫度	Ambient temperature (°C)	0 ~ 60		
重量	Weight (g)	60	80	100



PV-152-S 單邊氣壓閥 Single pneumatically actuated

Symbol

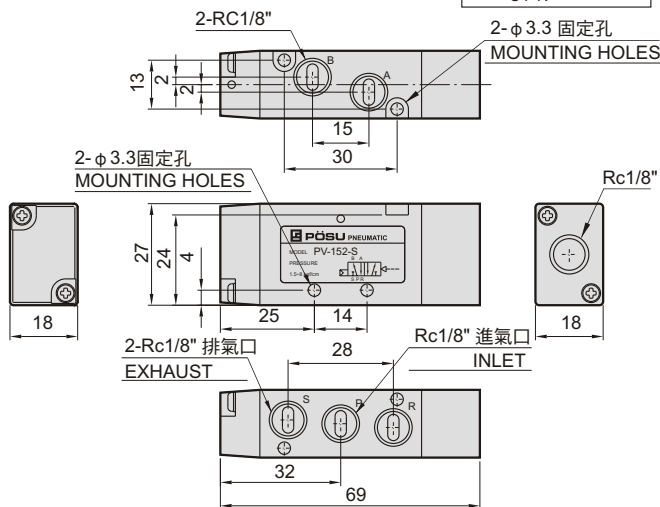

PV-152-D 雙邊氣壓閥 Double pneumatically actuated

Symbol

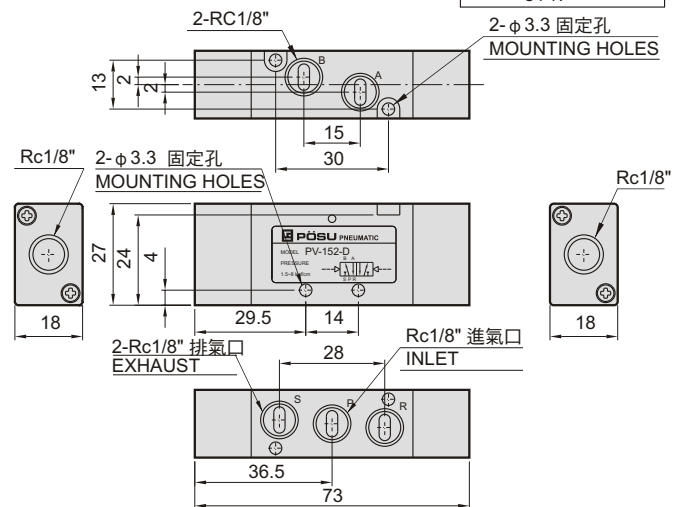

PV-153-D 雙邊氣壓閥 (中間閉) Double pneumatically actuated Three position (closed center)

Symbol

